



Artikelnummer: 13615023

Klepafsluiter Type: 1760 Roestvaststaal (RVS)/Trim 12 Vaste klep Recht Class 800 Binnendraad (NPT) 1" [25]



Roestvaststaal (gesmeed) klepafsluiter, OS&Y met geflensd kopstuk en NPT draadaansluitingen, Class 800.



Kenmerken

Merk: LVI
Type: 1760
Norm: ASME
Bouwvorm: Recht
Materiaal huis: Roestvaststaal (RVS)
Aansluiting: Binnendraad (NPT)
Normering draadaansluiting: ASME B1.20.1
Type spindelafdichting: Stopbuspakking
Materiaal spindelafdichting primair: Grafiet

Toepassing


- Raffinaderijen en (petro-) chemische processinstallaties.
- Olie & gas industrie.
- Stoom en olie (voor thermische olie: balgafsluiter).
- Neutrale vloeistoffen en gassen.
- Aanbevolen in: Chemie, Petrochemie en raffinage

Technische informatie

- Ontwerp: API602, ASME B16.34.
- Testen: API598.
- Emissienorm: API 624.
- NACE MR01-75, MR01-03.


Opties

- Leverbaar in roestvaststaal type: 1739.
- Leverbaar met soklas aansluitingen type: 1762.
- Leverbaar in Class 1500.
- Leverbaar in andere materialen.
- Leverbaar voor cryogene en hoge temperatuur toepassingen.
- Voorzien van elektrische, pneumatische of hydraulische aandrijving.

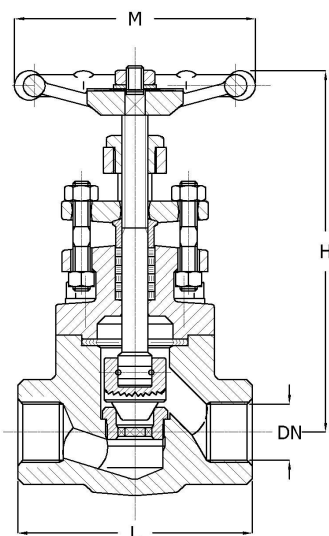

Kenmerk:	Waarde:
DN:	1" [25]
H :	200 mm
L:	110 mm
M:	80 mm
Gewicht:	3.3 kg
Kwaliteitsklasse:	ASTM A182 F316L
Nom. binnendiameter:	1" [25]
Druktrap artikel:	Class 800
Norm bouwlengte:	Fabrikant standaard
Inbouwlengte:	110 mm
Bediening:	Handwiel, stijgend met stijgend spindel

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.

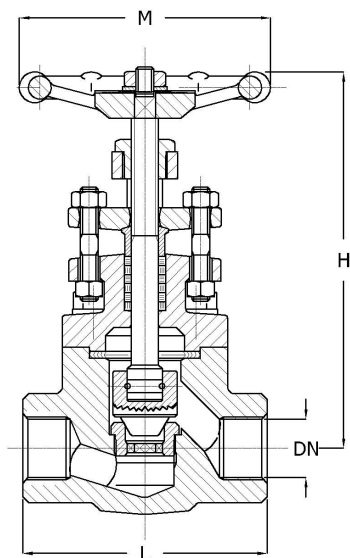

Kenmerk:	Waarde:
DN:	1" [25]
Klepvorm:	Vaste klep
Uitvoering kopstuk:	Geflensd kopstuk
Afdichting:	Trim 12
Materiaal klep:	ASTM A182 F316
Materiaal spindel:	ASTM A182 F316
Materiaal kopstuk:	ASTM A182 F316L
Materiaal kopstuk pakking:	SWG 316/Grafiet
Materiaal bediening:	Staal
Min. mediumtemperatuur [continu]:	-196 °C
Max. mediumtemperatuur [continu]:	540 °C
Max. drukverschil bij 20 °C:	136 bar

Druk- en temperatuur bereik													
-29/38	50	100	150	200	250	300	350	400	425	450	500	538	[°C]
132.4	127.5	109	98.7	91.9	86.7	82.4	79	75.8	74.7	73.1	70.7	65.2	[bar]

Controleer bovenstaande waarden en eventueel aanvullende opmerkingen met API602.

Disclaimer: Bij de samenstelling van de inhoud van deze informatiedrager is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht. De mogelijkheid bestaat dat bepaalde informatie na verloop van tijd verandert, niet meer juist of onvolledig is. ERIKS staat niet in voor de actualiteit, juistheid en volledigheid van de geboden informatie, deze is niet bedoeld als advies. ERIKS is in geen geval aansprakelijk voor schade die ontstaat door gebruikmaking van de aangeboden informatie.